


bardage bois peint
clinexel



**GARANTIE
10 ANS**



PRÉSENTATION

Clinexel

- ESSENCE : épicéa du nord (Scandinavie)
qualité Sawfalling (bois de menuiserie)
- RABOTAGE / MOULURAGE
 - profil à emboîtement à clouage masqué
 - épaisseur : 20 mm
 - largeur hors tout : 145 mm
 - largeur utile : 125 mm
- tri sévère en sortie de raboteuse :
poches de résines, nœuds de rive non adhérents > à 10 mm,
entre écorce, gros nœuds...
= 15 à 20 % de lames écartées
- BROSSAGE
 - reprise des lames pour les structurer : creuser la veine tendre de la veine dure (le bois de printemps, du bois d'été)
 - esthétique et permet une meilleure accroche de la peinture (surface irrégulière "déglacée")



CLINEXEL : finition

- **CONTRE PAREMENT**

- application au robot
- objectif : équilibrer les tensions mécaniques des 2 faces
- couleur blanche ou autre, du fait de l'utilisation des surplus de peinture générés lors de la finition du parement

séchage à l'air : flux continu à 40° C

Percussion : air pulsé en force à 60° C

Refroidissement pour durcissement

- **PAREMENT**

- **1ère couche de finition parement**

égrenage

1 couche de 140g de primaire teinté dans la couleur finale

séchage : laminaire, percussion, refroidissement

- **2e couche de finition parement**


égrenage

1 couche de finition de 140g de peinture de finition dans la teinte définitive

séchage : laminaire, percussion, refroidissement

CLINEXEL : emballage

- TRI EN SORTIE
effectué par 2 opérateurs
5 à 10 % de lames écartées
- CONDITIONNEMENT
dépose d'un film "bulles"
évitant tout risque de collage entre les lames
maximise la protection
filmage sous film plastique PET micro perforé
- COLISAGE
par botte de 4 lames
140 lames par palette



GAMME COULEUR

Couleurs standards



Rouge rubis



Gris graphite



Gris souris



Gris lumière



Blanc cassé

Couleurs complémentaires



Vesuvio



Chocolat



Kika




Clair de lune



Beige

ACCESSOIRES

- PEINTS EN BLANC : primaire d'impression
- COLISAGE : par botte de 4 : vendu à la botte
- LONGUEUR : 3,00 m
- POT DE PEINTURE : à prévoir y compris si pas d'accessoires
(retouches, planches de tableau...)
- PRÉCONISATION : 1 pot par palette



Garantie
10 ANS

POSE & DTU 41.2

- **LARGEUR UTILE MAXI** : 125 mm : 1 clou
pour une largeur supérieure : 2 clous pleine lame 1/3 et 2/3
- **TASSEAUX** : 22 mm minimum (22x45 ou 25x45)
Fixation : entraxe maxi : 400 mm
Ventilation : pose verticale : pose des tasseaux en quinconce
pose horizontale : ventilation assurée par la partie haute et basse (+grille anti-rongeur)
- **RAPPEL** : le bardage ne constitue pas une protection contre la pluie, c'est le pare-pluie qui assure cette fonction


POSE VERTICALE



POSE HORIZONTALE



Pare pluie
Tasseau
Lame de clin
Circulation d'air

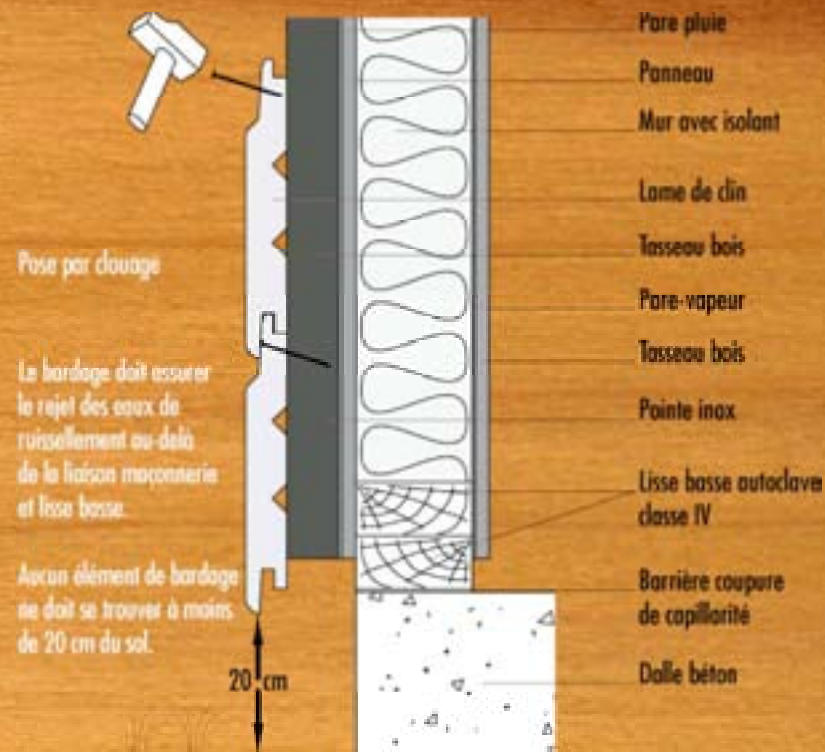

GARANTIE 10 ANS

- 10 ANS : sur le support contre le pourrissement et les attaques des insectes
- 10 ANS : de bon aspect
c'est à dire : un vieillissement homogène par façade
évolution normale de la couleur
- ne sont pas considéré comme défaut de garantie :
 - petite poche de résine
 - nœuds
 - gerce de bout de lame



CERTIFICATIONS

Clinixel



Ecolabel PEFC

(Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) "Programme de Reconnaissance des Certifications forestières" ce processus européen de gestion forestière durable consiste à assurer le maintien de l'écosystème forestier.



Label Qualité CTB B+

Le label CTB B+ assure que les performances affichées sur les bois correspondent à des classes d'emploi précises.

NF

NFB 50-105-3

norme stricte française, obtenue par une qualité optimale de traitement pénétration/rétention. Bois massif traité avec produit de prévention : performances de prévention des bois et attestation de traitement.



Bois autoclave

développé par ARBUST, ce logo certifie le procédé employé pour le traitement non toxique jusqu'au coeur du bois contre ses ennemis naturels.



Garantie 10 ans

Les clins peints Clinixel jouissent d'une garantie de 10 ans sur l'éventualité de défaut inhérent au bon aspect de la peinture.

LES PLUS CLINEXEL

- épaisseur 20 mm
- clouage masqué
- qualité des bois
- qualité de finition
- raboté brossé
- tri sélectif des produits finis
- couleurs tendance
- quantité peinture déposée : 360g

